Materiali | Materials

2017

MALAGA

CAT. A

Composizione: 80% poliammide; 20% elastan
Altezza: 150 cm
Peso: 285 g/m
Resistenza alla luce: 3/5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 7.000 Martindale

Composition: 80% polyamide; 20% elastane
Width: 150 cm
Weight: 285 g/m
Lightfastness: 3/5 (ISO 1-8)
Durability: 7.000 Martindale

A60196M

A6208M

A60205M


A6044M


A6007M


A6219M

A9223M


A9283M

A9200M

A9154M


A9265M


A0176M


A8174M


A7075M

A70060M


A70107M

A0220M


A5227M

A4174M

A4150M


A4242M


A2139M

A1203M

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

COLORADO

CAT. A

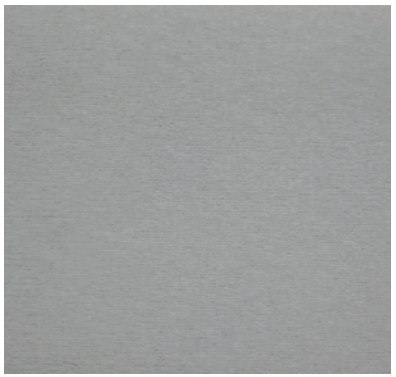

Composizione: 80% poliammide micro; 20% elastan
Altezza: 140 cm
Peso: 285/345 g/m
Resistenza alla luce: 4/5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 7.000 Martindale

Composition: 80% polyamide micro; 20% elastane
Width: 140 cm
Weight: 285/345 g/m
Lightfastness: 4/5 (ISO 1-8)
Durability: 7.000 Martindale

A6229CO

A60079CO

A60022CO

A60136CO

A6014CO

A60154CO

A4135CO

A9264CO

A9038CO

A9200CO

A7166CO

A0028CO

A0227CO

A8157CO

A70060CO

A9130CO

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

EXTREMA

CAT. B

Composizione: 63% poliuretano; 29% cotone; 8% pes
Altezza: 140 cm
Peso: 480 g/m
Resistenza alla luce: UNI EN ISO 105-B02 5/6
Abrasione: UNI EN ISO 12947-2 150.000 cicli

Composition: 63% polyurethane; 29% cotton; 8% pes
Width: 140 cm
Weight: 480 g/m
Lightfastness: UNI EN ISO 105-B02 5/6
Durability: UNI EN ISO 12947-2 150.000 cycles

B01EX

B02EX

B06EX

B08EX

B09EX

B15EX

B14EX

B04EX

B20EX

B21EX

B25EX

B18EX

B22EX

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

DYLAN

CAT. A

Composizione: 89% polipropilene; 11% poliestere
Altezza: 140 cm
Peso: 590 g/m
Resistenza alla luce: 4 (ISO 1- 8)
Abrasione: 70.000 Martindale

Composition: 89% polypropylene; 11% polyester
Width: 140 cm
Weight: 590 g/m
Lightfastness: 4 (ISO 1-8)
Durability: 70.000 Martindale

A01DL

A03DL

A04DL

A05DL


A07DL


A08DL


A10DL

A11DL


A13DL

A14DL

A15DL

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

NAVIGLIO

CAT. B

Composizione: 51% acrilico; 11% lino; 11% poliestere; 11% viscosa; 16% cotone
Altezza: 140 cm
Peso: 830 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 CIGARETTE TEST; BUTANE TB 117:2013
Resistenza alla luce: 4-5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 25.000 Martindale

Composition: 51% acrylic; 11% linen; 11% polyester; 11% viscose; 16% cotton
Width: 140 cm
Weight: 830 g/m
Fire resistance: BS 5852 CIGARETTE TEST; BUTANE TB 117:2013
Lightfastness: 4-5 (ISO 1-8)
Durability: 25.000 Martindale

B15N

B02N

B46N


B24N


B36N


B75N


B31N


B50N


B22N

B16N

B21N

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

OVER

CAT. B

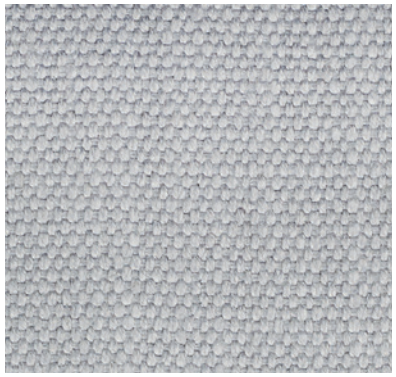

Composizione: 19% cotone; 60% viscosa; 21% lino
Altezza: 140 cm
Peso: 990/1000 g/m
Resistenza alla luce: 4-5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 22.000 Martindale

Composition: 19% cotton; 60% viscose; 21% linen
Width: 140 cm
Weight: 990/1000 g/m
Lightfastness: 4-5 (ISO 1-8)
Durability: 22.000 Martindale

B01OV

B03OV

B28OV

B31OV


B06OV

B34OV


B29OV


B26OV


B21OV


B37OV


B16OV

B10OV

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

PAUSE 4

CAT. B

Composizione: 100% cotone
Altezza: 150 cm
Peso: 470 g/m
Reazione al fuoco: AS/NZS 3837; EN 1021-1; US Cal. Bull. 117-2013
Resistenza alla luce: 6 (ISO 1- 8)
Abrasione: 30.000 Martindale

Composition: 100% merc cotton
Width: 150 cm
Weight: 470 g/m
Fire resistance: AS/NZS 3837; EN 1021-1; US Cal. Bull. 117-2013
Lightfastness: 6 (ISO 1-8)
Durability: 30.000 Martindale

B193P

B113P

B110P

B184P

B794P

B772P

B770P

B744P

B734P


B654P

B593P

B564P

B454P

B421P

B942P

B962P

B384P

B254P

B103P

B100P

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

UMAMI

CAT. C

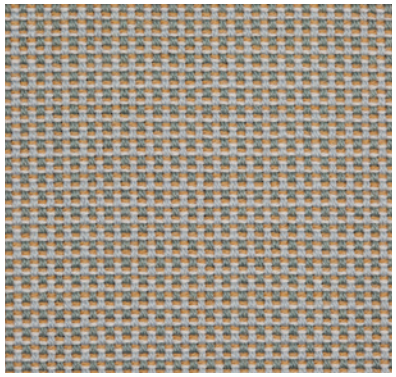

Composizione: 90% lana vergine; 10% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 420 g/m (1); 510 g/m (2); 470 g/m (3)
Reazione al fuoco: AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 crib 5 trattato ignifugo ; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 80.000 Martindale (1); 100.000 Martindale (2); 60.000 Martindale (3)

Composition: 90% new wool; 10% nylon
Width: 140 cm
Weight: 420 g/m (1), 510 g/m (2), 470 g/m (3)
Fire resistance: AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 crib 5 with treatment ; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 80.000 Martindale (1); 100.000 Martindale (2); 60.000 Martindale (3)


C611U


C661U


C532U


C512U


C572U


C871U


C731U


C651U


C761U


C231U


C212U


C122U


C982U


C973U


C711U


C721U


C712U


C172U


C191U


C181U


C111U


C743U


C143U

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

MESSENGER 4 CAT. C

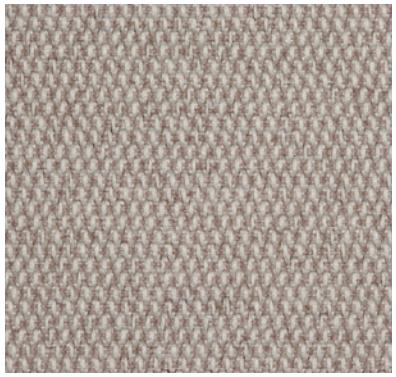

Composizione: 7% nylon; 15% poliestere; 78% poliestere riciclato
Altezza: 137 cm
Peso: 440 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 crib 5 trattato ignifugo; BS 5852 part 1 trattato ignifugo; EN 1021-1; EN 1021-1/2 trattato ignifugo; IMO FTP Code 2010 part 8 trattato ignifugo; NF D 60 013 trattato ignifugo; NFPA 260
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 65.000 Martindale

Composition: 7% nylon; 15% polyester; 78% recycled polyester
Width: 137 cm
Weight: 440 g/m
Fire resistance: BS 5852 crib 5 with treatment; BS 5852 part 1 with treatment; EN 1021-1; EN 1021-1/2 with treatment; IMO FTP Code 2010 part 8 with treatment; NF D 60 013 with treatment; NFPA 260
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 65.000 Martindale


C070ME


C083ME


C025ME


C069ME


C054ME

C059ME


C087ME


C066ME


C061ME


C062ME


C038ME


C031ME


C063ME


C086ME

C079ME

C080ME

C077ME


C076ME


C007ME

C082ME


C008ME

C029ME

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

REVIVE 1

CAT. C

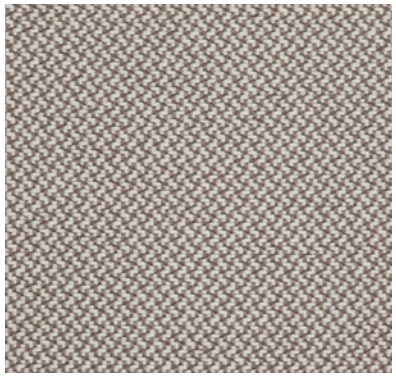

Composizione: 100% poliestere riciclato
Altezza: 140 cm
Peso: 420 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1 ig. s. 0; DIN 4102 B1; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 part 8; NF D 60 013 trattato ignifugo; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Resistenza alla luce: 5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 60.000 Martindale
Composition: 100% recycled polyester
Width: 140 cm
Weight: 420 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1 ig. s. 0; DIN 4102 B1; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 part 8; NF D 60 013 with treatment; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Lightfastness: 5 (ISO 1-8)
Durability: 60.000 Martindale


C524R


C634R


C664R


C414R


C434R


C454R


C944R


C974R


C144R


C764R


C184R


C284R


C324R


C274R


C384R


C164R


C154R

C194R

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

SUDDEN

CAT. C

Composizione: 100% poliuretano
Altezza: 137 cm
Peso: 620 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1 trattato ignifugo; EN 1021-1;
EN 1021-1/2 trattato ignifugo; NFPA 260; US Cal. Tech. Bull. 117
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 100.000 Martindale

Composition: 100% polyurethane
Width: 137 cm
Weight: 620 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1 with treatment; EN 1021-1; EN
1021-1/2 with treatment; NFPA 260; US Cal. Tech. Bull. 117
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 100.000 Martindale

C007S

C003S

C029S

C030S

C015S

C006S

C016S

C005S

C031S

C010S

C011S

C013S

C018S

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

HARALD 3

CAT. D

Composizione: 100% cotone
Altezza: 140 cm
Peso: 520 g/m
Reazione al fuoco: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 Class 1; BS 5852 part 1 trattato ignifugo; BS 5867 part 2 type B trattato
ignifugo; EN 1021-1; EN 1021-1/2 trattato ignifugo
Resistenza alla luce: 5-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 100.000 Martindale

Composition: 100% cotton
Width: 140 cm
Weight: 520 g/m
Fire resistance: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 Class 1; BS 5852 part 1 with treatment; BS 5867 part 2 type B with treatment; EN 1021-1; EN 1021-1/2 with treatment
Lightfastness: 5-7 (ISO 1-8)
Durability: 100.000 Martindale

D0143H

D0233H

D0242H

D0283H

D0212H

D0552H

D0582H


D0792H

D0772H

D0952H


D0982H

D0823H

D0192H


D0182H

D0133H

D0123H

D0533H

D0543H

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

HERO

CAT. D

Composizione: 96% lana vergine; 4% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 580 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 trattato ignifugo; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 45.000 Martindale

Composition: 96% new wool; 4% nylon
Width: 140 cm
Weight: 580 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 with treatment; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 45.000 Martindale

D541HE

D681HE

D551HE

D511HE

D151HE

D191HE

D181HE

D141HE

D451HE

D311HE

D481HE

D931HE

D991HE

D381HE

D231HE

D211HE

D791HE


D711HE

D701HE


D751HE

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

NUVOLA

CAT. E

Composizione: 100% bovino europeo
Taglia media: ≥ 5 mq
Spessore: 1 - 1,2 mm
Reazione al fuoco: ISO 1021/1-2 nessuna combustione
Resistenza alla luce: ISO 105-B02 ≥ 4 scala dei blu
Invecchiamento da calore: ISO 17228 ≥ 4 scala dei grigi
Abrasione: ISO 11640 sfregamenti a secco ≥ 1.000 cicli; sfregamenti a umido ≥ 250 cicli

Composition: 100% european bovine
Average size: ≥ 5 mq
Thickness: 1 - 1,2 mm
Fire resistance: ISO 1021/1-2 no combustion
Lightfastness: ISO 105-B02 ≥ 4 blue scale
Heat ageing: ISO 17228 ≥ 4 grey scale
Durability: ISO 11640 dry friction ≥ 1.000 cycles ; damp friction ≥ 250 cycles

E195N

E158N

E198N

E199N

E180N

E160N

E161N

E185N

E140N

E139N

E147N

E146N

E168N

E126N

E225N

E159N

E203N

E154N

E101N

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

DIAMANTE

CAT. E

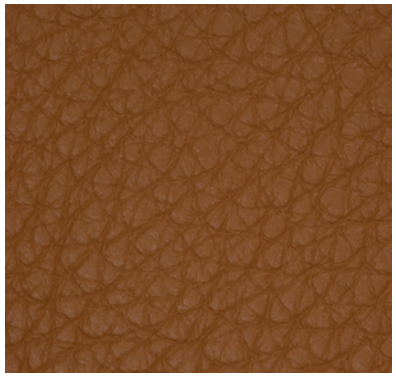

Composizione: 100% bovino europeo
Taglia media: ≥ 5 mq
Spessore: 1,3 - 1,5 mm
Reazione al fuoco: BUS 5852 PART 1+2
Abrasione: ISO 11640 sfregamenti a secco ≥ 500 cicli; sfregamenti a umido ≥ 250 cicli

Composition: 100% european bovine
Average size: ≥ 5 mq
Thickness: 1,3 - 1,5 mm
Fire resistance: BUS 5852 PART 1+2
Durability: ISO 11640 dry friction ≥ 500 cycles; damp friction ≥ 250 cycles

E0870D

E7851D


E0825D

E7252D

E7253D

E7815D


E0815D

E7835D

E7820D


E7269D

E0898D

E7260D

E7264D

E7255D

E0822D

E7257D

E7145D

E0812D

E7859D

E0800D

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

CANVAS 2

CAT. F

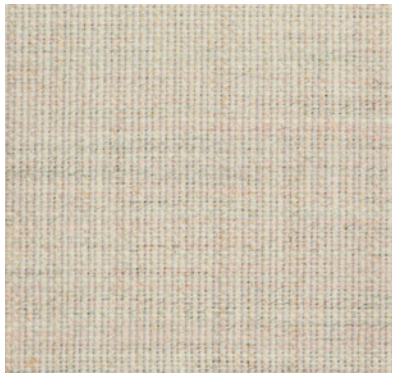

Composizione: 90% lana vergine; 10% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 480 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 trattato ignifugo; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013
Resistenza alla luce: 6 (ISO 1- 8)
Abrasione: 100.000 Martindale

Composition: 90% new wool; 10% nylon
Width: 140 cm
Weight: 480 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 with FR treatment; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013; ONORM B1/Q1
Lightfastness: 6 (ISO 1-8)
Durability: 100.000 Martindale


F614CV


F566CV


F644CV


F654CV


F926CV


F946CV


F936CV


F674CV


F364CV


F996CV


F454CV


F254CV


F424CV


F734CV


F726CV


F786CV


F794CV


F694CV


F374CV

F216CV


F356CV


F244CV


F264CV

F114CV


F124CV


F134CV


F154CV


F174CV

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

FIORD

CAT. F

Composizione: 92% lana vergine; 8% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 500 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013
Resistenza alla luce: 6 (ISO 1- 8)
Abrasione: 60.000 Martindale

Composition: 92% new wool; 8% nylon
Width: 140 cm
Weight: 500 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP code 2010 part 8; NF D 60 013; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013
Lightfastness: 6 (ISO 1-8)
Durability: 60.000 Martindale


F0551FI


F0591FI


F0571FI


F0451FI


F0951FI


F0971FI


F0991FI


F0981FI


F0751FI


F0771FI


F0791FI

F0101FI

F0121FI


F0151FI


F0351FI


F0171FI


F0371FI


F0191FI

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

FOSS

CAT. F

Composizione: 5% lino; 76% lana vergine; 8% nylon; 11% viscosa
Altezza: 140 cm
Peso: 500 g/m
Reazione al fuoco: BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 Part 8
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 70.000 Martindale

Composition: 5% linen; 76% new wool; 8% nylon; 11% viscose
Width: 140 cm
Weight: 500 g/m
Fire resistance: BS 5852 part 1; EN 1021-1/2;
IMO FTP Code 2010 Part 8
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 70.000 Martindale


F632FO


F672FO


F692FO

F902FO


F652FO


F932FO


F972FO


F722FO


F732FO


F772FO


F792FO

F212FO

F232FO

F242FO


F272FO


F372FO


F382FO

F102FO

F112FO


F132FO

F142FO


F172FO


F192FO

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

AUSTRALIA

CAT. P

Composizione: 100% bovino extra-europeo
Taglia media: ≥ 4,2 mq
Spessore: 0,9 - 1,1 mm
Reazione al fuoco: UNI EN ISO 1021-1: 2006; UNI EN ISO 1021-2: 2006
Resistenza alla luce: ISO 105-B02 ≥ 5 scala dei blu
Abrasione: ISO 11640 sfregamenti a secco ≥ 500 cicli (≥ 4 cicli scala di grigi); sfregamenti a umido ≥ 250 cicli (≥ 4 cicli scala di grigi)

Composition: 100% extra-european bovine
Average size: ≥ 4,2 mq
Thickness: 0,9 - 1,1 mm
Fire resistance: UNI EN ISO 1021-1: 2006;
UNI EN ISO 1021-2: 2006
Lightfastness: ISO 105-B02 ≥ 4 blue scale
Durability: ISO 11640 dry friction ≥ 500 cycles (≥ 4 cycles grey scale);
damp friction ≥ 250 cycles (≥ 4 cycles grey scale)

P645A

P682A

P621A

P612A

P668A


P700A

P614A


P691A


P686A


P646A

P610A

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

CODA 2

CAT. F

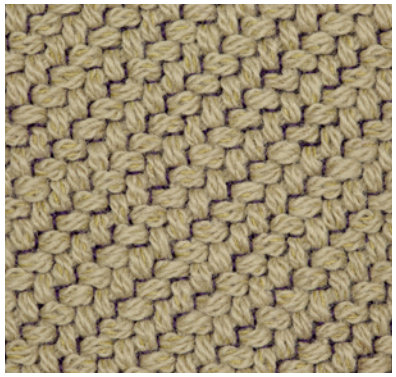

Composizione: 90% lana vergine; 10% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 860 g/m
Reazione al fuoco: AS/NZS 3837; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO A.652(16); NF D 60 013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; US Cal. Tech. Bull.117 2013
Resistenza alla luce: 6-7 (ISO 1- 8)
Abrasione: 100.000 Martindale

Composition: 90 % new wool; 10% nylon
Width: 140 cm
Weight: 860 g/m
Fire resistance: AS/NZS 3837; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO A.652(16); NF D 60 013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; US Cal. Tech. Bull.117 2013
Lightfastness: 6-7 (ISO 1-8)
Durability: 100.000 Martindale

F632C

F116C

F642C


F722C

F962C

F762C

F442C

F103C

F232C

F242C

F222C

F182C

F362C

F382C

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

STEELCUT TRIO 3

CAT. F

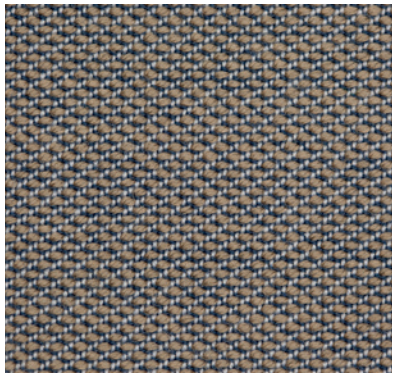

Composizione: 90% lana vergine; 10% nylon
Altezza: 140 cm
Peso: 770 g/m
Reazione al fuoco: AS/NZS 3837, class 2; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013; ONORM B2/Q1
Resistenza alla luce: 5 (ISO 1- 8)
Abrasione: 100.000 Martindale

Composition: 90 % new wool; 10% nylon
Width: 140 cm
Weight: 770 g/m
Fire resistance: AS/NZS 3837, class 2; BS 5852 part 1; DIN 4102 B2; EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010 Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull.117-2013; ONORM B2/Q1
Lightfastness: 5 (ISO 1-8)
Durability: 100.000 Martindale


F336SCT


F806SCT


F716SCT


F916SCT


F966SCT


F996SCT


F976SCT


F746SCT


F796SCT


F756SCT


F776SCT


F883SCT


F906SCT


F226SCT


F205SCT


F246SCT


F253SCT


F276SCT


F376SCT

F383SCT

Seguire attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta allegata al prodotto. Sono possibili differenze di tonalità del colore tra le varie forniture.
Please take care of the maintenance instruction indicated on the attached label. Slight differences in colour shades may be possible.

COLORI RAL | RAL COLOURS

RAL 3031

RAL 3004

RAL 6034

RAL 5014

RAL 9005


RAL 9010

RAL 1004

RAL 3012

RAL 6012

RAL 5002

RAL 7021


ag

RAL 3009

RAL 6021

RAL 6003

RAL 9018

CARTONE | PAPER BOARD

avana | havana

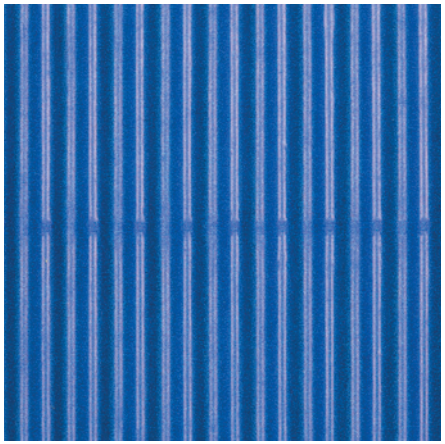

blu | blue

bianco | white